

INHOUDSTAFEL / TABLE DES MATIERES

INHOUDSTAFEL / TABLE DES MATIERES	1
NIET PELLEN / SANS DENUDAGE	2
BUITENPEL / DENUDAGE EXTERIEUR	7
REINIGINGSSLANG / FLEXIBLE POUR NETTOYEUR	11
RIOOLSLANG / NETTOYEUR D'EGOUTS	13
MEETPUNKKOPPELING, CENTRALE SMERING & REMFLEXIBEL / PRISES DE PRESSION, GRAISSAGE CENTRAL & TUYAUX DE FREIN	14
3 STAALLAGEN / 3 TRESSSES D'ACIER.....	15
4 EN 6 STAALLAGEN / 4 ET 6 TRESSSES D'ACIER.....	14
THERMOPLASTSLANGEN / TUYAUX THERMOPLASTIQUES	20
TEFLON	25


Opgelet ! Deze persgegevens zijn eigen aan onze producten en kunnen niet gebruikt worden voor artikels van andere merken. Ze zijn gedagtekend en annuleren alle vorige gegevens.

 = ***Veranderd sinds vorige versie***

***Wij sturen u systematisch alle wijzigingen van persgegevens op.
Waak erop dat u steeds de laatste gegevens gebruikt.***

***Deze persgegevens zijn slechts richtwaarden. Voor de slangen met 2 & 4 staallagen primeert het persen op "Collaps" (een juiste vernauwing van de inwendige diameter van de slangpilaar)
Zie "montagevoorschriften" in onze catalogoog onder rubriek A.***

Attention !: Ces données de sertissage sont propres à nos produits et ne peuvent être employées pour des articles d'autres marques, elles sont datées, et éliminent tout autres données précédentes.

 = ***Changé depuis la version précédente***

***Nous vous envoyons systématiquement toutes modifications de sertissage.
Assurez-vous de bien utiliser les plus récentes !***

***Ces données de sertissages sont purement indicatives.
Pour les flexibles de 2 et 4 nappes les valeurs doivent être adaptées jusqu'à obtenir le « collaps »
(un rétrécissement correct du diamètre intérieur du raccord)
Voir « conseils pour montage » dans notre catalogue sous rubrique A.***

NIET PELLEN / SANS DENUDAGE

100R1 AT / 1SN - KHHOSES			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
3/16	DN-05	U5000-03	14,9
1/4	DN-06	U5000-04	17,2
5/16	DN-08	U5000-05	19,2
3/8	DN-10	U5000-06	20,5
1/2	DN-12	U5000-08	24,0
5/8	DN-16	U5000-10	27,3
3/4	DN-20	U5000-12	30,5
1"	DN-25	U5000-16	39,2
1 1/4	DN-32	U5000-20	47,4
1 1/2	DN-40	U5000-24	57,2
2"	DN-50	U5000-32	71,6

1SN TEMP - KHHOSES			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
3/16	DN-05	U5000-03	14,9
1/4	DN-06	U5000-04	17,5
5/16	DN-08	U5000-05	19,2
3/8	DN-10	U5000-06	21,0
1/2	DN-12	U5000-08	24,6
5/8	DN-16	U5000-10	27,7
3/4	DN-20	U5000-12	31,1
1"	DN-25	U5000-16	39,9
1 1/4	DN-32	U5000-20	48,2
1 1/2	DN-40	U5000-24	57,2
2"	DN-50	U5000-32	71,6

PERSGEGEVENS / DONNEES DE SERTISSAGE

NIET PELLEN / SANS DENUDAGE

1SC - KHHOSES			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
1/4	DN-06	U5000-04	17,0
1/4	DN-06	U7000-04 (compact Ø)	14,6
5/16	DN-08	U5000-05	17,9
5/16	DN-08	U7000-05	16,7
3/8	DN-10	U5000-06	20,0
1/2	DN-12	U5000-08	23,5
5/8	DN-16	U5000-10	26,0
3/4	DN-20	U5000-12	30,3
1"	DN-25	UTE16	38,6

1PL – OUDE UITWENDIGE DIAM. 18 mm – NIEUWE UITWENDIGE DIAM. 19,3 mm. 1PL – ANCIEN DIAM. EXTERIEUR 18 mm. – NOUVEAU DIAM. EXTERIEUR 19,3 mm.			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
1/2	DN-12		
Oud/ancien	18 mm.	U7000-08	22,3
Nieuw/nouveau	19,3 mm.	U5000-08	23,7

100R2 AT / 2SN - KHHOSES			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
3/16	DN-05	U5000-03	15,7
1/4	DN-06	U5000-04	17,9
5/16	DN-08	U5000-05	19,1
3/8	DN-10	U5000-06	20,9
1/2	DN-12	U5000-08	24,1
5/8	DN-16	U5000-10	26,9
3/4	DN-20	U5000-12	30,5
1"	DN-25	U5000-16	39,1
1 1/4	DN-32	U5000-20	49,3
1 1/2	DN-40	U5000-24	58,4
2"	DN-50	U5000-32	71,8

PERSGEGEVENS / DONNEES DE SERTISSAGE

NIET PELLEN / SANS DENUDAGE

2SC / 2SCP KHHOSES – NIET VOOR ELITE 462 - 2SC 2SC / 2SCP KHHOSES – PAS POUR ELITE 462 – 2SC			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
3/16	DN-05	U5000-03	15,1
1/4	DN-06	U5000-04	17,5
5/16	DN-08	U5000-05	18 ,4
3/8	DN-10	U5000-06	19,9
1/2	DN-12	U5000-08	23,7
5/8	DN-16	U5000-10	26,5
3/4	DN-20	U5000-12	30,3
1"	DN-25	U5000-16	38,2
1"1/4	DN-32	U5000-20	47,2

ELITE 462 2SC - TRAPPER NIET VOOR 2SC EN 2SCP KHHOSES – PAS POUR 2SC ET 2SCP KHHOSES			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
3/16	DN-05	U5000-03	15,1
1/4	DN-06	U5000-04	17,8
5/16	DN-08	U5000-05	19,0
3/8	DN-10	U5000-06	20,7
1/2	DN-12	U5000-08	23,7
5/8	DN-16	U5000-10	26,9
3/4	DN-20	U5000-12	30,7
1"	DN-25	U5000-16	38,3
1"1/4	DN-32	U5000-20	47,2

KAPPAFLEX 2XA			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
3/8	DN-10	U5000-06	20,9
1/2	DN-12	U5000-08	24,1

PERSGEGEVENS / DONNEES DE SERTISSAGE

NIET PELLEN / SANS DENUDAGE

KAPPA 2K COROCK			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
3/8	DN-10	U5000-06	20,0
1/2	DN-12	U5000-08	24,1
1" 1/4	DN-32	U5000-20	47,2

2TE-			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
1/4	DN-06	UTE 04	16,0
5/16	DN-08	UTE 05	17,0
3/8	DN-10	UTE 06	19,0
1/2	DN-12	UTE 08	22,7
5/8	DN-16	UTE 10	27,6
3/4	DN-20	UTE 12	32,1
1"	DN-25	UTE 16	39,2

3TE-			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
1/4	DN-06		
5/16	DN-08		
3/8	DN-10	UTE 06	20,0
1/2	DN-12		
5/8	DN-16	UTE 10	29,1
3/4	DN-20	UTE 12	33,2
1"	DN-25		
1 1/4	DN-32	UTE 20	44,3
1 1/2	DN40	UTE 24	57,0

PERSGEGEVENS / DONNEES DE SERTISSAGE

NIET PELLEN / SANS DENUDAGE

100R4-			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
3/4	DN-20	U5000-12	32,3
1"	DN-25	X16-R4	41,8
1"1/4	DN-32	U5000-20	49,0
1"1/2	DN-40	U5000-24	57,5
2"	DN-50	XT1-32	70,9

VOLUKLER – KOPPELING / RACCORD X....			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
3/4	DN-20	U5000-12	34,0
1"	DN-25	U5000-16	41,5

692-6-6			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
3/8	DN-10	U7000-06	18,8

PERSGEGEVENS / DONNEES DE SERTISSAGE

BUITENPEL / DENUDAGE EXTERIEUR

100R1AT / 1SN				
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Striplengte / Dénudage	Pers / sertissage Ø
3/16	DN-05	U1000-03	15,0	14,8
1/4	DN-06	U1000-04	23,8	16,5
5/16	DN-08	U1000-05	23,8	17,8
3/8	DN-10	U1000-06	22,0	19,2
1/2	DN-12	U1000-08	26,7	24,1
5/8	DN-16	U1000-10	26,7	27,5
3/4	DN-20	U1000-12	32,0	30,3
1"	DN-25	U1000-16	38,0	37,8
1 1/4	DN-32	U1000-20	44,6	47,0
1 1/2	DN-40	U1000-24	46,0	53,8
2"	DN-50	U1000-32	59,5	68,3

1SN TEMP				
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Striplengte / Dénudage	Pers / sertissage Ø
3/16	DN-05	U1000-03	15,0	14,8
1/4	DN-06	U1000-04	23,8	16,7
5/16	DN-08	U1000-05	23,8	17,8
3/8	DN-10	U1000-06	22,0	19,6
1/2	DN-12	U1000-08	26,7	24,5
5/8	DN-16	U1000-10	26,7	27,9
3/4	DN-20	U1000-12	32,0	30,8
1"	DN-25	U1000-16	38,0	38,4
1 1/4	DN-32	U1000-20	44,6	46,3
1 1/2	DN-40	U1000-24	46,0	53,8
2"	DN-50	U1000-32	59,5	68,3

PERSGEGEVENS / DONNEES DE SERTISSAGE

BUITENPEL / DENUDAGE EXTERIEUR

1SC				
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Striplengte / Dénudage	Pers / sertissage Ø
1/4	DN-06	U1000-04	23,8	16,1
5/16	DN-08	U1000-05	23,8	16,7
3/8	DN-10	U1000-06	22,0	19,6
1/2	DN-12	U1000-08	26,7	24,1
5/8	DN-16	U1000-10	-	-
3/4	DN-20	U1000-12	32,0	30,4
1"	DN-25	U1000-16	38,0	37,7

CARBOPRESS – KOPPELING / RACCORD X				
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø	
3/4	DN-20	U1000-12	32,6	
1"	DN-25	U2000-16	42,0	

100R2AT / 2SN				
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Striplengte / Dénudage	Pers / sertissage Ø
3/16	DN-05	U2000-03	15,0	15,0
1/4	DN-06	U2000-04	22,0	16,6
5/16	DN-08	U2000-05	25,0	20,1
3/8	DN-10	U2000-06	25,5	21,4
1/2	DN-12	U2000-08	27,0	24,6
5/8	DN-16	U2000-10	28,5	28,3
3/4	DN-20	U2000-12	31,0	32,3
1"	DN-25	U2000-16	41,0	40,2
1 1/4	DN-32	U2000-20	49,0	49,2
1 1/2	DN-40	U2000-24	54,5	58,0
2"	DN-50	U2000-32	57,0	71,5

PERSGEGEVENS / DONNEES DE SERTISSAGE

BUITENPEL / DENUDAGE EXTERIEUR

2SC / 2SCP KHHOSES – NIET VOOR ELITE 462 2SC				
2SC / 2SCP KHHOSES – PAS POUR ELITE 462 2SC				
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Striplengte / Dénudage	Pers / sertissage Ø
1/4	DN-06	U1000-04	23,8	17,2
5/16	DN-08	U1000-05	23,8	17,4
3/8	DN-10	U1000-06	21,5	19,6
1/2	DN-12	U1000-08	25,8	24,4
5/8	DN-16	U1000-10	26,7	27,6
3/4	DN-20	U1000-12	32,0	31,0
1"	DN-25	U1000-16	42,0	38,1
1 1/4	DN-32	U1000-20	44,6	46,0

ELITE 462 2SC / TRAPPER				
NIET VOOR 2SC EN 2SCP KHHOSES - PAS POUR 2SC ET 2SCP KHHOSES				
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Striplengte / Dénudage	Pers / sertissage Ø
1/4	DN-06	U1000-04	23,8	17,0
5/16	DN-08	U1000-05	23,8	17,3
3/8	DN-10	U1000-06	21,5	19,8
1/2	DN-12	U1000-08	25,8	24,6
5/8	DN-16	U1000-10	26,7	27,6
3/4	DN-20	U1000-12	32,0	31,0
1"	DN-25	U1000-16	42,0	38,4
1 1/4	DN-32	U1000-20	44,6	46,0

KAPPA 2K COROCK				
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Striplengte / Dénudage	Pers / sertissage Ø
1" 1/4	DN-32	U1000-20	44,6	46,0

PERSGEGEVENS / DONNEES DE SERTISSAGE

BUITENPEL / DENUDAGE EXTERIEUR

KAPPAFLEX 2XA				
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Striplengte / Dénudage	Pers / sertissage Ø
3/8	DN-10	U1000-06	21,5	19,8
1/2	DN-12	U1000-08	25,8	24,5

PERSGEGEVENS / DONNEES DE SERTISSAGE

REINIGINGSSLANG / FLEXIBLE POUR NETTOYEUR

100RW (Waterblast)					
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Striplengte / Dénudage mm		Pers / sertissage Ø
			Binnen / Intérieur	Buiten / Extérieur	
1/2		HD-08Z	12,0	42,5	29,7

TRELLJET1 (561) TRELLJET1 BLU (581)				SKIVE
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Striplengte / Dénudage	Pers / sertissage Ø
1/4	DN-06	U1000-04	23,8	15,8
5/16	DN-08	U1000-05	23,8	16,1
3/8	DN-10	U1000-06	22,0	18,5

TRELLJET1 (561) TRELLJET1 BLU (581)				NON SKIVE
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø	
1/2	DN-12	U7000-08	22,2	

TRELLJET 681				NON SKIVE
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø	
3/8	DN-10	U5000-06	21,5	
1/2	DN-12	UTE-08	24,2	

TRELLJET2 (560) TRELLJET2 BLU (580)				SKIVE
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Striplengte / Dénudage	Pers / sertissage Ø
5/16	DN-08	U1000-05	23,8	17,2
3/8	DN-10	U1000-06	22,0	20,1
1/2	DN-12	U1000-08	26,7	24,1

PERSGEGEVENS / DONNEES DE SERTISSAGE

REINIGINGSSLANG / FLEXIBLE POUR NETTOYEUR

TRELLJET2 (560) TRELLJET2 BLU (580)		NON SKIVE	
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
5/16	DN-08		
3/8	DN-10	U5000-06	20,0
1/2	DN-12		

WHDM-2SC (-BLU) DIAMAND WH-2SC (-GR) WHSM-2SC (-BLU) NIAGARA		NON SKIVE	
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
1/4	DN-06	U5000-04	17,8
5/16	DN-08	U5000-05	19,0
3/8	DN-10	U5000-06	20,7

WHDM-2SC (-BLU) DIAMAND WH-2SC (-GR) WHSM-2SC (-BLU) NIAGARA		SKIVE		
slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Striplengte / Dénudage	Pers / sertissage Ø
1/4	DN-06	U1000-04	23,8	17,0
5/16	DN-08	U1000-05	23,8	17,3
3/8	DN-10	U1000-06	21,5	19,8

PERSGEGEVENS / DONNEES DE SERTISSAGE

RIOOLSLANG / NETTOYEUR D'EGOUTS

WH-			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
3/16	DN-05	X03-WH	11,4
3/16	DN-05	X03-WH-RAT	10,9

MEETPUNKKOPPELING, CENTRALE SMERING & REMFLEXIBEL / PRISES DE PRESSION, GRAISSAGE CENTRAL & TUYAUX DE FREIN

MEETPUNTSLANG / TUYAU PRISE DE PRESSION		TF-DN02-089A
Slang / Tuyau Ø mm	Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
2	800.00.002.00	7,0

SLANG CENTRALE SMERING / TUYAU GRAISSAGE CENTRAL		CG-DN04-130C
Slang / Tuyau Ø mm	Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
4	800.00.004.00	10,0
	U7000-02	9,8

REMSLANG / TUYAU DE FREIN		SAE J1401 1/8
Slang / Tuyau Ø	Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
SAE J1401 1/8	6301.0300	13,4
Te persen met hydrauliekpers van 8 bekkens volgens perstabel van Cohline COH-TL 435.6301		
A sertir avec presse hydraulique à 8 mors selon les données de sertissage de Cohline COH-TL 435.6301		

Bildliche Darstellung entspricht nicht dem Original, nur Maße haben Gültigkeit!

Schlauch COH-Nr.	Nippel COH-Nr.	Fassung COH-Nr.	Schlauch-messe D1	D2	Preß-mess. D e.3	100 % Druck-schleims-prüfung bar	Druck-haltzeit sec.
435.0300	7	6301.0300	3,175	10,9	13,4	280	25

Zugelassenes Prüfmedium: Wasser, weisse hydraulische Bremsflüssigkeit

Preßmaßtabelle

COH-TL 435.6301

BREFH1-3,5 MM			
Slang / Tuyau Ø mm	Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø	
		1	2 (achter de kraag) (après la collerette)
3,5	BRFE-3,5 MM	8,8	7,8

- ** PVC buitenmantel : 10 mm. pellen
- ** Couverture en PVC : dénuder 10 mm.

3 STAALLAGEN / 3 TRESSES D'ACIER

3SC (enkel buitenpel / dénudage extérieur)					
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Buitenpel Dénudage extérieur	Pers / sertissage Ø	Koppeling Raccord
DN10	3/8"	U2000-06	25,5	22,0	X
DN12	1/2"	U2000-08	27,0	25,5	X
DN16	5/8"	U2000-10	28,5	29,8	X
DN20	3/4"	U2000-12	31,0	34,5	X
DN25	1"	U2000-16	41,0	41,3	X

4 STAALLAGEN / 4 TRESSES D'ACIER

NS4SP (niet pellen / sans dénudage)				
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø	Koppeling Raccord
DN12	1/2"	DS08	26,8	DS
DN16	5/8"	DS10	34,5	DS

NS4SH (niet pellen / sans dénudage)				
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø	Koppeling Raccord
DN20	3/4"	DS12	37,6	DS
DN25	1"	DS16	44,3	DS
DN32	1" 1/4	DS20-4SH	53,0	DS
DN40	1"1/2	DS24-4SH	60,7	DS

4 EN 6 STAALLAGEN / 4 ET 6 TRESSSES D'ACIER

H31 – 100R9R / 4SP 4 staallagen / 4 tresses (enkel buitenpel / dénudage extérieur)						
Slang / tuyau Ø		Huls / Ferrule	Buitenpel Dénudage ext.	Pers / sertissage Ø	Koppeling Raccord	
1/4	DN-6	U2000-04	22,6	18,3	X	
3/8	DN-10	U2000-06	25,5	22,9	X	
1/2	DN-12	U2000-08	27,0	26,0	X	
5/8	DN-16	U2000-10	28,5	29,6	X	
3/4	DN-20	U2000-12	31,0	34,2	X	
1"	DN-25	U2000-16	41,0	41,3	X	
1"1/4	DN-32	U2000-20	49,0	R9R: 48,8 / 4SP: 51,2	X	
1"1/4	DN-32	U2000-20	49,0	50,6	H	

H31 – 100R9R 4 staallagen / 4 tresses (binnen & buitenpel/dénudage intérieur & extérieur)						
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Buitenpel Dénudage ext.	Binnenpel Dénudage int.	Pers / sertissage Ø	Koppeling Raccord
3/4	DN-20	HP12FP	52,0	15,0	33,7	HP
1"	DN-25	HP16FP	65,0	17,0	41,6	HP
1" 1/4	DN-32	HP20FP	74,0	21,5	51,0	HP
1" 1/2	DN-40	HP24FP	81,0	22,0	57,2	HP
2"	DN-50	HP32FP	85,0	29,0	72,0	HP

4 EN 6 STAALLAGEN / 4 ET 6 TRESSSES D'ACIER
XT3-100R12 4 staallagen / 4 tresses (buitenpel / dénudage extérieur)

Slang / Tuyau Ø	Huls / Ferrule	Buitenpel / dénudage extérieur	Pers / sertissage Ø	Koppeling Raccord
1/4	-	-	-	-
3/8	U2000-06	25,5	22,4	X
1/2	U2000-08	27,0	25,7	X
5/8	U2000-10	28,5	-	X
3/4	U2000-12	31,0	33,7	X
1"	U2000-16	41,0	41,6	X
1" 1/4	U2000-20	47,0	50,1	X
1" 1/2	U2000-24	54,0	57,7	X
2"	U2000-32	57,0	72,4	X

XT5-100R13 4 en 6 staallagen / 4 et 6 tresses (binnen en buitenpel / dénudage intérieur et extérieur)

Slang / Tuyau Ø	Huls / Ferrule	Buitenpel Dénudage ext.	Binnenpel Dénudage int.	Pers sertissage Ø	Koppeling Raccord
3/4	HP12FP	52,0	15,0	33,7	HP
1"	HP16FP	65,0	17,0	42,5	HP
1" 1/4	HP20Z	74,0	21,5	53,8	HP
1" 1/2	HP24Z	81,0	22,0	60,5	HP
2"	HP32Z	85,0	29,0	77,9	HP

100R15 4 en 6 staallagen / 4 et 6 tresses (binnen en buitenpel / dénudage intérieur et extérieur)

Slang / Tuyau Ø	Huls / Ferrule	Buitenpel Dénudage ext.	Binnenpel Dénudage int.	Pers / sertissage Ø	Koppeling Raccord
1"	HP16FP	65,0	17,0	42,0	HP
1" 1/4	HP20Z	74,0	21,5	53,8	HP
1" 1/2	HP24Z	81,0	22,0	60,5	HP

4 EN 6 STAALLAGEN / 4 ET 6 TRESSSES D'ACIER

H29 - 4SH / SSH4 4 staallagen / 4 tresses (binnen en buitenpel / dénudage intérieur et extérieur)
!!! ENKEL VOOR H29 – 4SH / SSH4 / UNIQUEMENT POUR H29 – 4SH / SSH4 !!!

Slang / Tuyau Ø	Huls / Ferrule	Buitenpel Dénudage ext.	Binnenpel Dénudage int.	Pers / sertissage Ø	Koppeling Raccord
SSH4-3/4"	HP-12FP	52,0	15,0	34,7	HP
SSH4-1"	HP-16FP	65,0	17,0	42,5	HP
SSH4-1 1/4"	HP-20FP	74,0	21,5	50,5	HP
SSH4-1 1/2	HP-24FP	81,0	22,0	57,2	HP
SSH4-2"	HP-32SH	85,0	29,0	74,2	HP

4SH 4 staallagen / 4 tresses (binnen en buitenpel / dénudage intérieur et extérieur)
NIET VOOR H29 – 4SH / PAS POUR H29 – 4SH

Slang / Tuyau Ø	Huls / Ferrule	Buitenpel Dénudage ext.	Binnenpel Dénudage int.	Pers / sertissage Ø	Koppeling Raccord
4SH-DN20	HP-12FP	52,0	15,0	33,7	HP
4SH-DN25	HP-16FP	65,0	17,0	42,0	HP
4SH-DN32	HP-20FP	74,0	21,5	50,5	HP
4SH-DN40	HP-24FP	81,0	22,0	56,5	HP
4SH-DN50	HP-32SH	85,0	29,0	72,7	HP

THERMOPLASTSLANGEN / TUYAUX THERMOPLASTIQUES

R7-DN..-066. / R7D-DN..-063.			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
DN05	3/16	U7000-03	12,5
DN06	1/4	U7000-04	14,3
DN08	5/16	U7000-05	16,8
DN10	3/8	U7000-06	18,6
DN12	1/2	U8000-08	22,6
DN20	3/4	U8000-12	29,6

R7 vervangt 722 - R7D vervangt 726
 R7 remplace 722 - R7D remplace 726

R8-DN..-075. / R8D-DN..-175.			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
DN04	1/8	U7000-02	10,0
DN05	3/16	U7000-03	12,1
DN06	1/4	U7000-04	13,9
DN08	5/16	U7000-05	16,2
DN10	3/8	U7000-06	18,2
DN12	1/2	U8000-08	22,0

R8 vervangt 737 – R8D vervangt 736
 R8 remplace 737 – R8D remplace 736

SB1-DN..-087. / SB1D-DN..-088.			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
DN05	3/16	U7000-03	12,4
DN06	1/4	U7000-04	14,0
DN08	5/16	U7000-05	16,7
DN10	3/8	U7000-06	18,2
DN12	1/2	U8000-08	21,9
DN16	5/8	U8000-10	24,5

SB1 vervangt 702 – SB1D vervangt 711
 SB1 remplace 702 – SB1D remplace 711

THERMOPLASTSLANGEN / TUYAUX THERMOPLASTIQUES

SB2-DN..-085. / SB2D-DN..-082.			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
DN06	1/4	U8000-04	17,0
DN10	3/8	U8000-06	19,7
DN12	1/2	U8000-08	22,5

SB2 vervangt 703 – SB2D vervangt 703-2-
SB2 remplace 703 – SB2D remplace 703-2-

PS1-DN..-083.			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
DN05	3/16	U7000-03	12,4
DN06	1/4	U7000-04	14,0
DN10	3/8	U7000-06	18,2
DN12	1/2	U8000-08	21,9

PS1 vervangt 714
PS1 remplace 714

PS2-DN..-081.			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
DN06	1/4	U8000-04	17,0
DN10	3/8	U8000-06	19,7
DN12	1/2	U8000-08	22,5

PS2 vervangt 715
PS2 remplace 715

THERMOPLASTSLANGEN / TUYAUX THERMOPLASTIQUES

VHP-DN..-041. / VHPD-DN..-041.			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
DN06	1/4	JET04-352	16,1
DN10	3/8	JET06-352	21,5
DN06	1/4	V04-VHP	16,0
DN10	3/8	V06-VHP	22,3

VHP vervangt 352 – VHPD vervangt 352WT
VHP remplace 352 – VHPD remplace 352WT

VHPNC-DN..-046.			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
DN06	1/4	JET04-352	16,1
DN06	1/4	V04-VHP	16,0

VHPNC vervangt 852
VHPNC remplace 852

R18-DN..-125. / R18D-DN..-135.			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
DN05	3/16	U7000-03	12,4
DN06	1/4	U7000-04	14,3
DN08	5/16	U7000-05	16,9
DN10	3/8	U8000-06	19,1

CPLTD-DN..-163.			
Slang / Tuyau Ø		Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
DN05	3/16	U7000-03	12,3
DN10	3/8	U8000-06	19,9

THERMOPLASTSLANGEN / TUYAUX THERMOPLASTIQUES

722 / 726		
Slang / Tuyau Ø	Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
3/16	U9000-03	13,2
1/4	U7000-04	14,0
5/16	U7000-05	16,5
3/8	U7000-06	18,3
1/2	U8000-08	21,9
5/8	U8000-10	24,8
3/4	U8000-12	28,8
1"	U1000-16	37,8

737 / 736		
Slang / Tuyau Ø	Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
3/16	U9000-03	13,1
1/4	U7000-04	14,2
5/16	U7000-05	16,5
3/8	U7000-06	18,3
1/2	U8000-08	21,7

702 (1 staallaag) / 711 (twin)		
Slang / Tuyau Ø	Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
3/16	U7000-03	12,5
1/4	U7000-04	13,5
5/16	U7000-05	16,1
3/8	U7000-06	17,5
1/2	U7000-08	21,8
5/8	U8000-10	24,1
3/4	U7000-12	27,1
1	U7000-16	34,3

THERMOPLASTSLANGEN / TUYAUX THERMOPLASTIQUES



703 (2 staallagen / 2 tresses d'acier)		
Slang / Tuyau Ø	Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
1/4	U8000-04	17,0
5/16	U8000-05	17,1
3/8	U8000-06	19,8
1/2	U8000-08	22,3
5/8	U8000-10	25,3
3/4	U8000-12	29,4
1	U1000-16	38,4

714 "PAINT SPRAY" (1 staallaag / 1 tresse d'acier)		
Slang / Tuyau Ø	Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
3/16	U7000-03	12,3
1/4	U7000-04	13,3
3/8	U7000-06	17,5
1/2	U7000-08	21,6
3/4	U7000-12	27,0

715 "PAINT SPRAY" (2 staallagen / 2 tresses d'acier)		
Slang / Tuyau Ø	Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
1/4	U8000-04	17,1
3/8	U8000-06	19,4
1/2	U8000-08	22,3

352 (1 staallaag + 1 Kevlar laag / 1 tresse d'acier + 1 tresse Kevlar)		
Slang / Tuyau Ø	Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø
1/4	JET04-352	17,3
3/8	JET06-352	21,7

EFH				
Slang / Tuyau Ø	Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø mm		Perslengte "L" Longueur de sertissage "L" mm
		1 ^e Ø	2 ^e Ø (-L)	
3/16	X03-EFH	10,8	-	-
1/4	U7000-04	13,2	12,6	7
5/16	U7000-05	15,8	14,5	8
3/8	U7000-06	17,4	16,0	9
1/2	U7000-08	21,5	20,5	9
5/8	U8000-10	24,2	22,7	10
3/4	U7000-12	27,0	25,8	10
1"	U7000-16	33,9	32,3	11

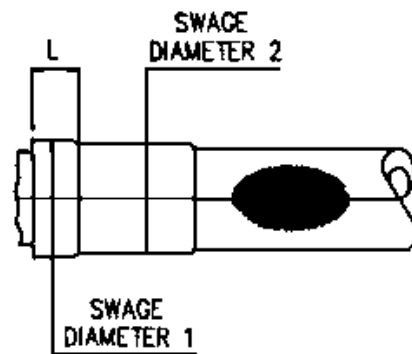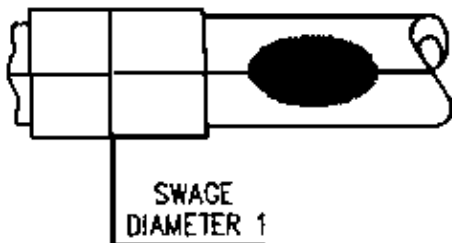

TEFLON

EFC (Convoluted)				
Slang / Tuyau Ø	Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø mm		Perslengte "L" Longueur de sertissage "L" mm
		1° Ø	2° Ø (-L)	
1/4	U7000-04	12,1		
5/16	U7000-05	15,0		
3/8	U7000-06	16,0		
1/2	U8000-08	20,3		
5/8	U8000-10	23,2		
3/4	U8000-12	26,4		
1"	UTE 16	37,4	34,6	11

EFH (huls / ferrule inox)		
Slang / Tuyau Ø	Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø mm
1/4	INEFH/C-04	12,2
5/16	INEFH/C-05	13,3
3/8	INEFH/C-06	15,7
1/2	INEFH/C-08	20,3
5/8	INEFH/C-10	24,0
3/4	INEFH/C-12	26,6
1"	INEFH/C-16	33,6

EFC (Convuluted) (huls / ferrule inox)		
Slang / Tuyau Ø	Huls / Ferrule	Pers / sertissage Ø mm
1/4	INEFH/C-04	12,6
5/16	INEFH/C-05	13,5
3/8	INEFH/C-06	15,7
1/2	INEFH/C-08	21,0
5/8	INEFH/C-10	24,2
3/4	INEFH/C-12	27,5
1"	INEFH/C-16	33,5